


Manual

Saunová kamna Harvia Sound KV45 , 60, 80

- 1. Plnění kamen kameny**
- 2. Regulace a ovládání kamen**
- 3. Bezpečné vzdálenosti pro montáž**
- 4. Elektrické zapojení - kabeláž – pojistky**

1. Plnění kamen kameny

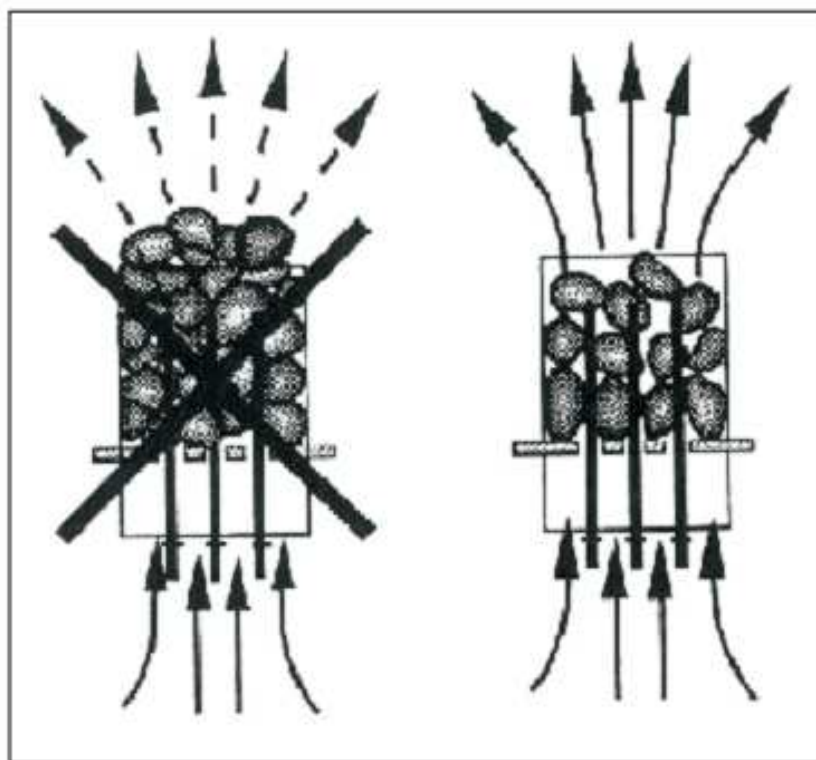

Kameny je vhodné neskládat až po okraj kamen a skládat je tak aby vytvořili kompaktní vrstvu z důvodu proudění vzduchu Od spodu kamen nahoru.

2. Regulace a ovládání kamen

Kamna mají na plášti 2 otočné ovladače – termostat a časovač.





Figure 2. Timer
Obrázek 2. - Časovač

Termostatem se nastavuje výkon kamen – vhodnou teplotu je nutné odzkoušet teploměrem.

Časovač – má 2 stupnice – první stupnice jsou hodiny, po které budou kamna seplá okamžitě určitý čas, druhá stupnice je – za jak dlouho se kamna sepnou.

3. Bezpečné vzdálenosti

Heater/Ofen	Output výkon	Sauna room			Minimum distances Minimální vzdálenosti					Connecting cable/Fuse Průměr kabelu / pojistky	
Kamna	kW	Cubic vol.		Height	A	C	B	to ceiling od stropu	to floor od země	400V3N ~	Fuse Pojistky
Width/Breite 41 cm (Sound 42 cm) Depth/Tiefe 29 cm (Sound 31 cm) Height/Höhe 65 cm (Sound 62 cm) Weight/Gewicht 16 kg Stones/Steine max 25 kg		See item 2.3.			See fig. 5. Siehe Abbildung 5.						
		min m ³	max m ³	min mm	*) mm	**) mm	mm	mm	mm	mm ²	
M45	4.5	3	6	1900	35	35	20	1100	150	5 x 1,5	3 x 10A
M60	6.0	5	8	1900	50	50	30	1100	150	5 x 1,5	3 x 10A
M80	8.0	7	12	1900	100	80	30	1100	150	5 x 2,5	3 x 16A
M45E	4.5	3	6	1900	35	35	20	1100	150	5 x 1,5 ***)	3 x 10A
M60E	6.0	5	8	1900	50	50	30	1100	150	5 x 1,5 ***)	3 x 10A
M80E	8.0	7	12	1900	100	80	30	1100	150	5 x 2,5 ***)	3 x 16A
M90E	9.0	8	14	1900	120	100	40	1100	150	5 x 2,5 ***)	3 x 16A

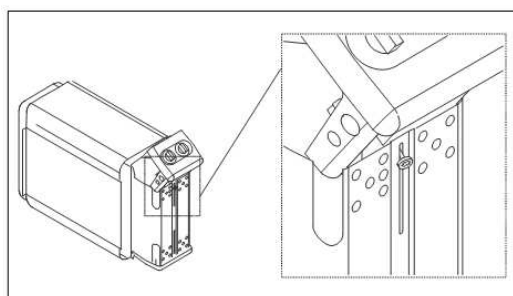
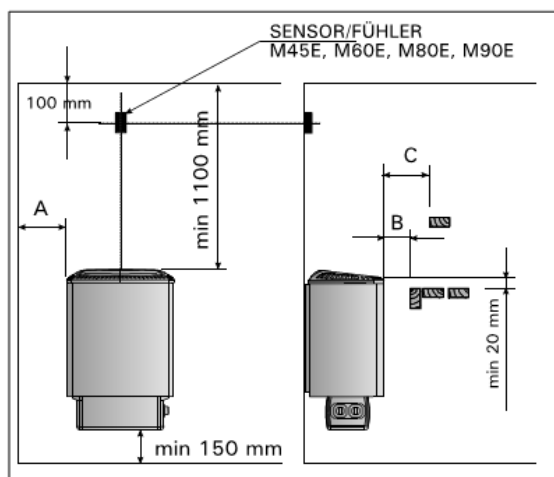
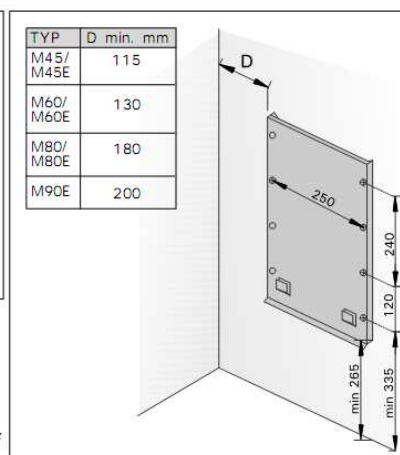


Figure 7. Connecting the connection cable
Abbildung 7. Befestigung des Anschlußkabels

Figure 8. Location of the mounting rack of the heater
Abbildung 8. Platz des Montagegestells des Saunaofens




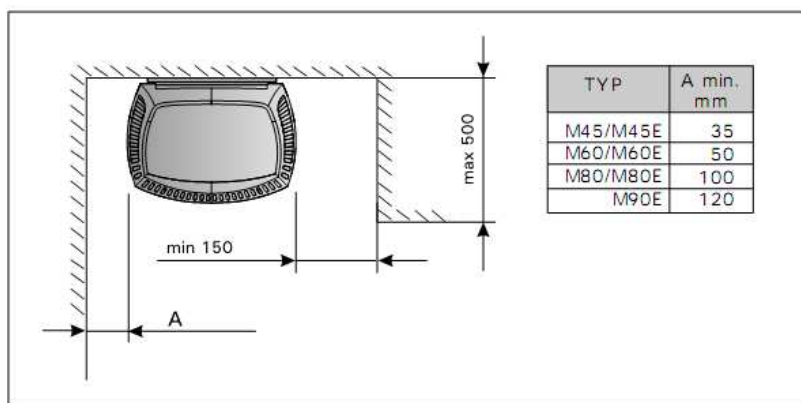


Figure 9. Installation of the heater in a recess

4. Elektrické zapojení kamen

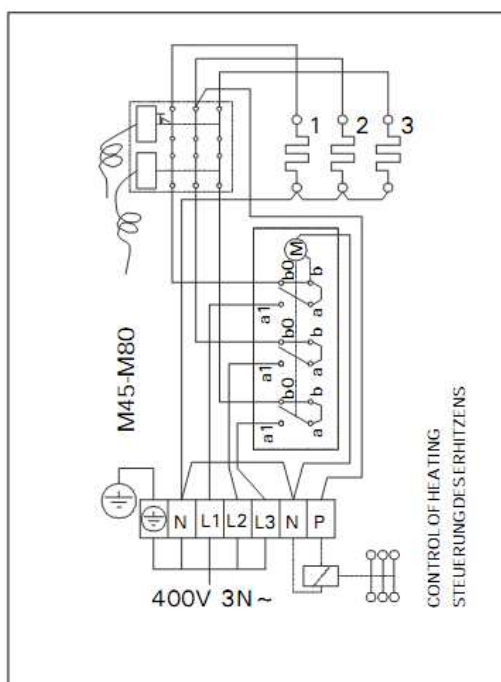

Pro zapojení elektrických kamen se používají svorky N, L1-L2-L3 a zemnění.

Co se týče otáčení regulace, vyšroubuje se celý plast na obou stranách, odpojí se od spirál a otočí se dle potřeby, zapojí se na zpět na spirály a zašroubuje.

